

TOORX
PROFESSIONAL LINE

Dansk manual



WBX2400




Cod : GRLDTOORXWBX2400

Rev : 00

Ed : 06/18

Træningsområde og friområde

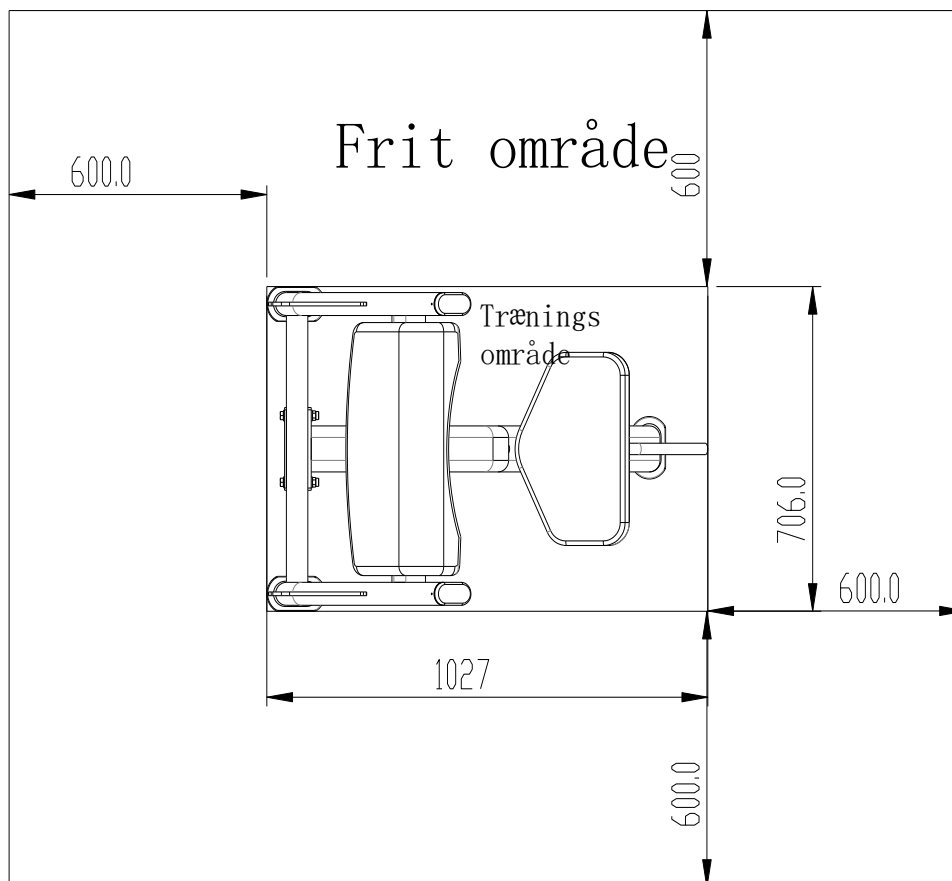

Specifikationer

Klasse: S

Maksimal vægtpacitet: 100 kg/220 lbs

Maksimal brugervægt: 135 kg/297 lbs

Produktets samlede overflade: 1027*706 mm

Produktets samlede masse: 50 kg/110 lbs

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

1. Udstyrets sikkerhedsniveau kan kun opretholdes, hvis det regelmæssigt undersøges for skader og slitage, f.eks. reb, trisser, forbindelsespunkter;
2. Vær særlig opmærksom på de komponenter, der er mest udsatte for slid.
3. Udskift defekte komponenter med det samme, og/eller hold udstyret ude af brug indtil reparation.
4. Dette udstyr skal vedligeholdes regelmæssigt i henhold til følgende Skema:

VEDLIGEHOLD	HVER DAG	HVER UGE	3 MÅNEDER
Kontrol: forbindelse, bolt, vægstakbolt	√		
Udsalg: hynde og betræk	√		
Smøring: glidested			√
Kontrollér: bolten hvis den er spændt		√	
Smøring: Lejebeslag			√

INSTALLATIONSKITSEKORT


Lad monteringen blive nemmere

Alt indholdet af brugermanualen har til formål at sikre, at styrketræningsmaskinen kan installeres lettere

Læs detaljerne og instruktionerne før installation:

1. Da udstyrets størrelse og vægt er så stor, skal du vælge et installationssted nær den ønskede station og sikre dig, at der er plads nok til at træne
2. Alle dele kan placeres på det frie område, og derefter fjernes emballagen. Og emballagen kan ikke fjernes, før installationen er færdig.
3. Skru bolten fast, undtagen i de yderligere instruktioner
4. Alle dele skal installeres i henhold til illustrationens anvisninger.
5. Installationsarbejdet kan udføres af to mænd
6. Identificer alle dele ved hjælp af delidentifikationstabellen

Eksploderet tegning

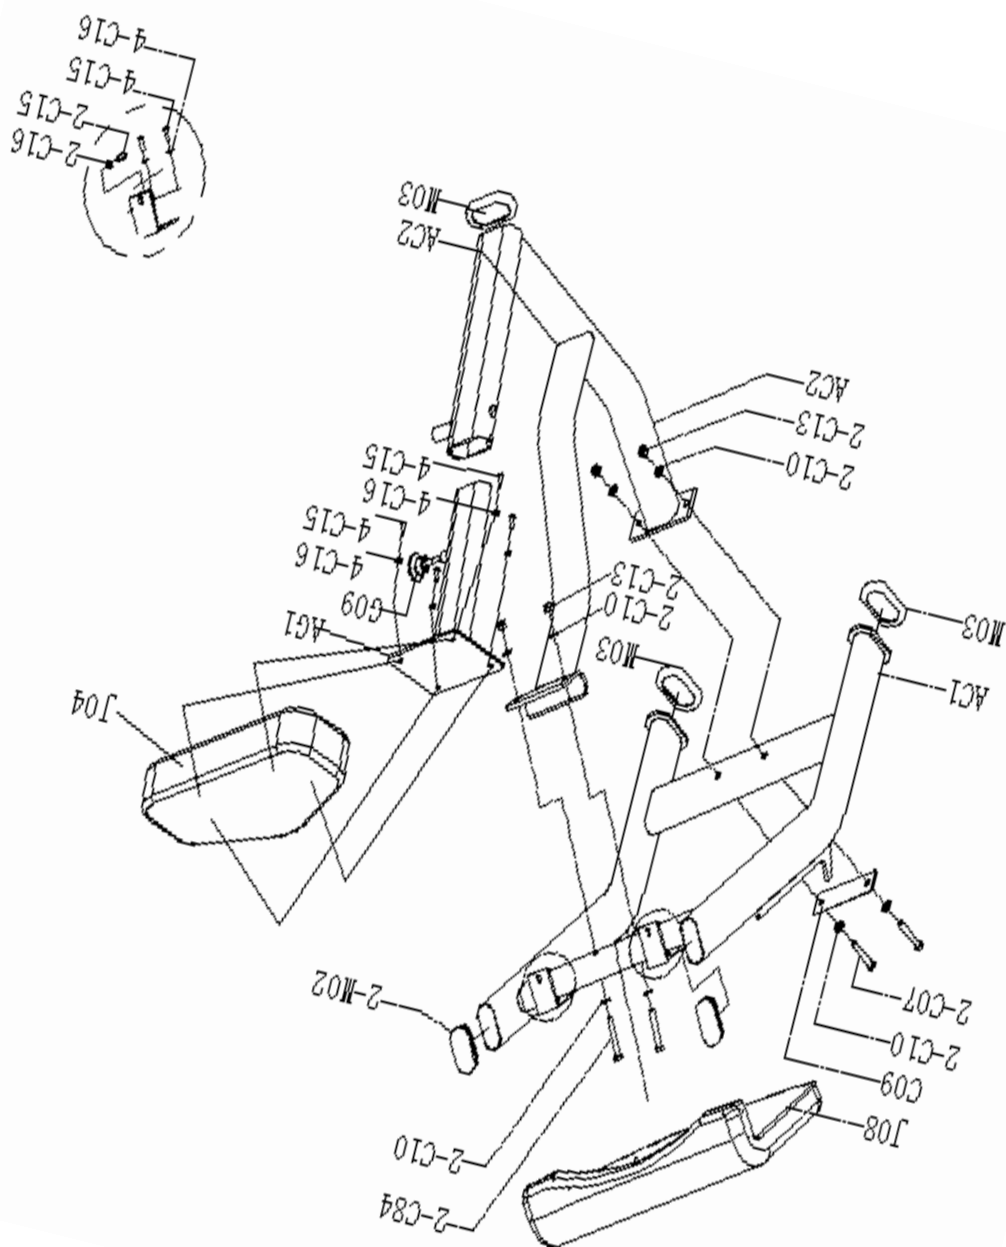


Monteringstrin:

Brug værktøj:

- 1. M6 unbrakonøgle**
- 2. M6 unbrakonøgle**
- 3. To 17-19 nøgler**

NO.	Name	Size	Quantity
AC1	main frame welding group 1		1
AC2	main frame welding group 2		1
C07	outer hexagon screw	M12*1, 73H-80L	2
C09	gas spring	45kg	1
C10	flat gasket	φ 13, 5h φ 24*2, 5t	8
C13	lock nut	M12*1, 75P	4
C84	outer hexagon screw	M12*75牙k<40	2
M03	flat oval pads	φ 80*135	3

Trin 2

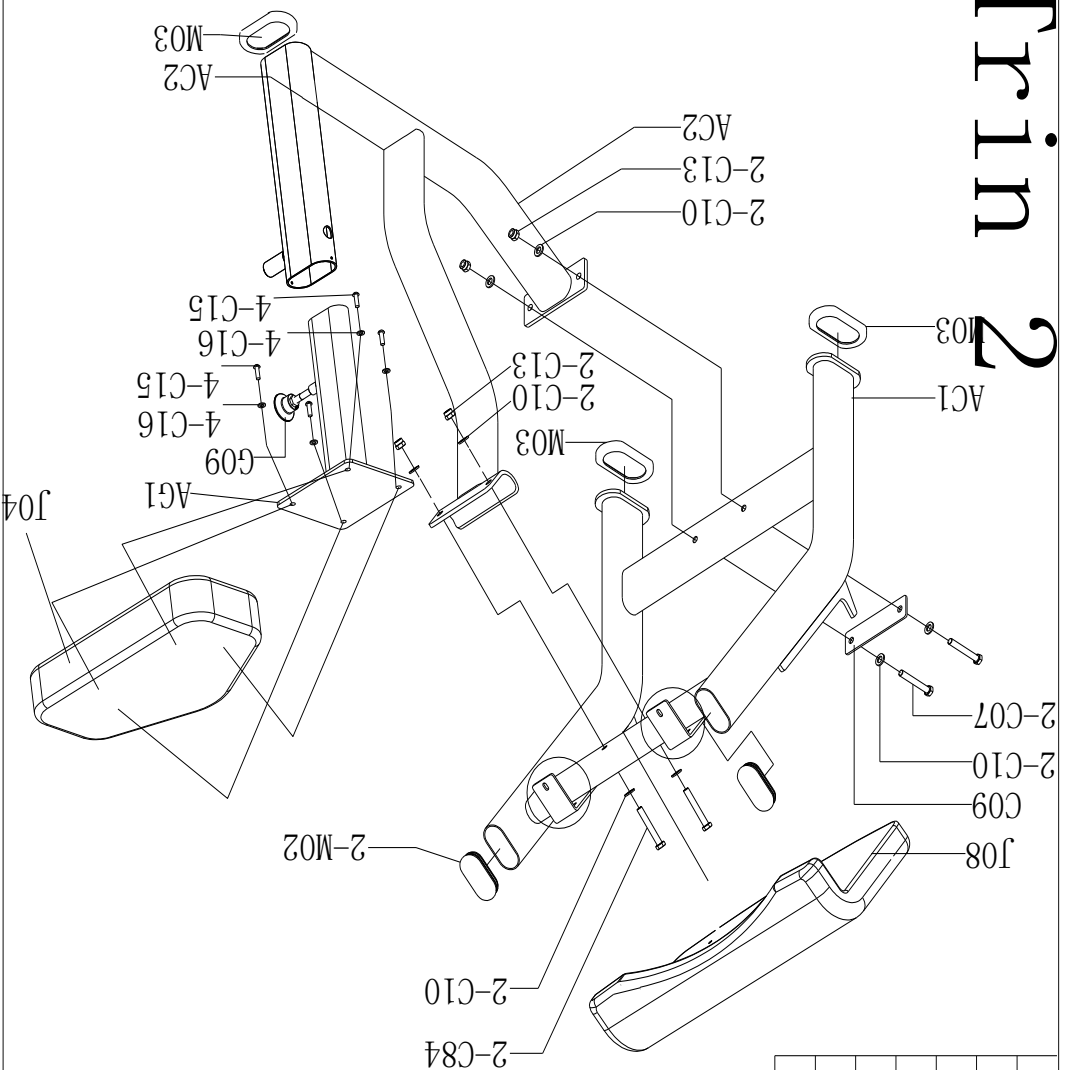


No.	Name	Size	Quantity
AG1	base plate welding group		1
J04	upholstery	A1	1
J08	upholstery	D3	1
C15	Screw cut hexagon	M8*1,25P-25L	10
C16	flat gasket	φ9*φ16*1,6t	10
C66	jackling screws	M6*1,0P-15L	3

Justér instruktioner

Justering af sædehøjde

1. Træk det justerbare håndtag ud, juster sædehynden til den passende position, og løsn håndtaget.
2. Når du er færdig med justeringen, skal du sørge for, at bolten på det justerbare håndtag er sat helt i hullet, før du bruger udstyret.

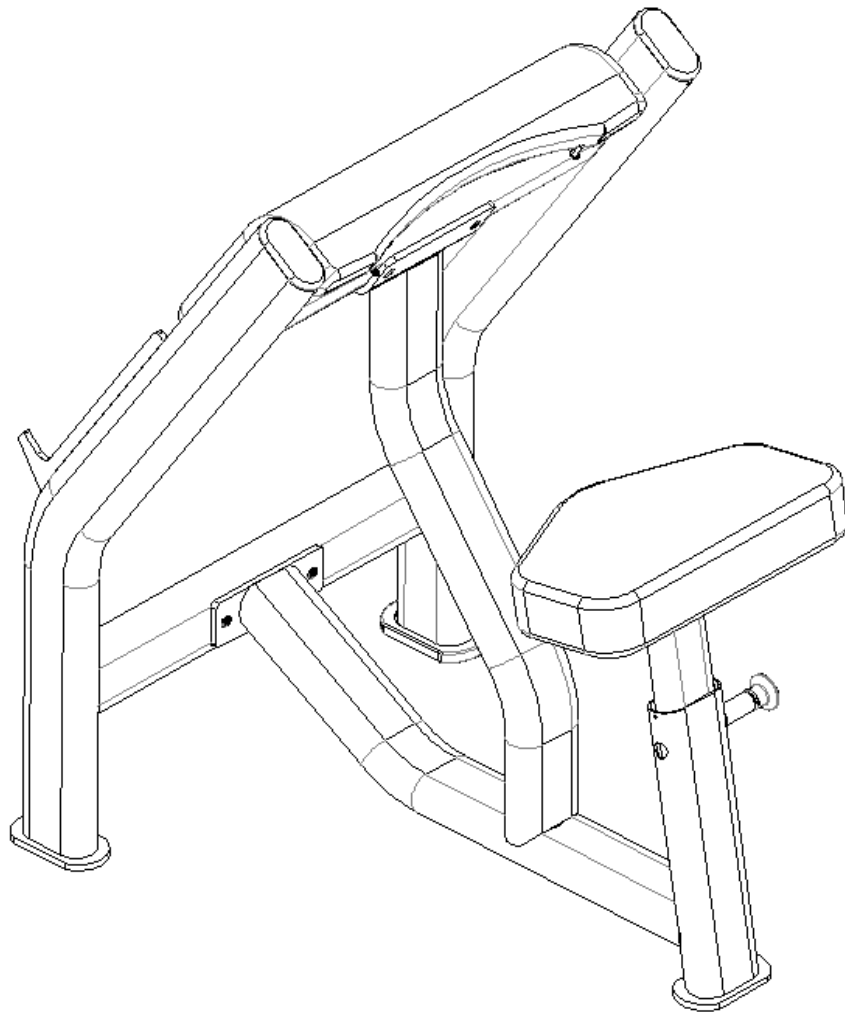



GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it